


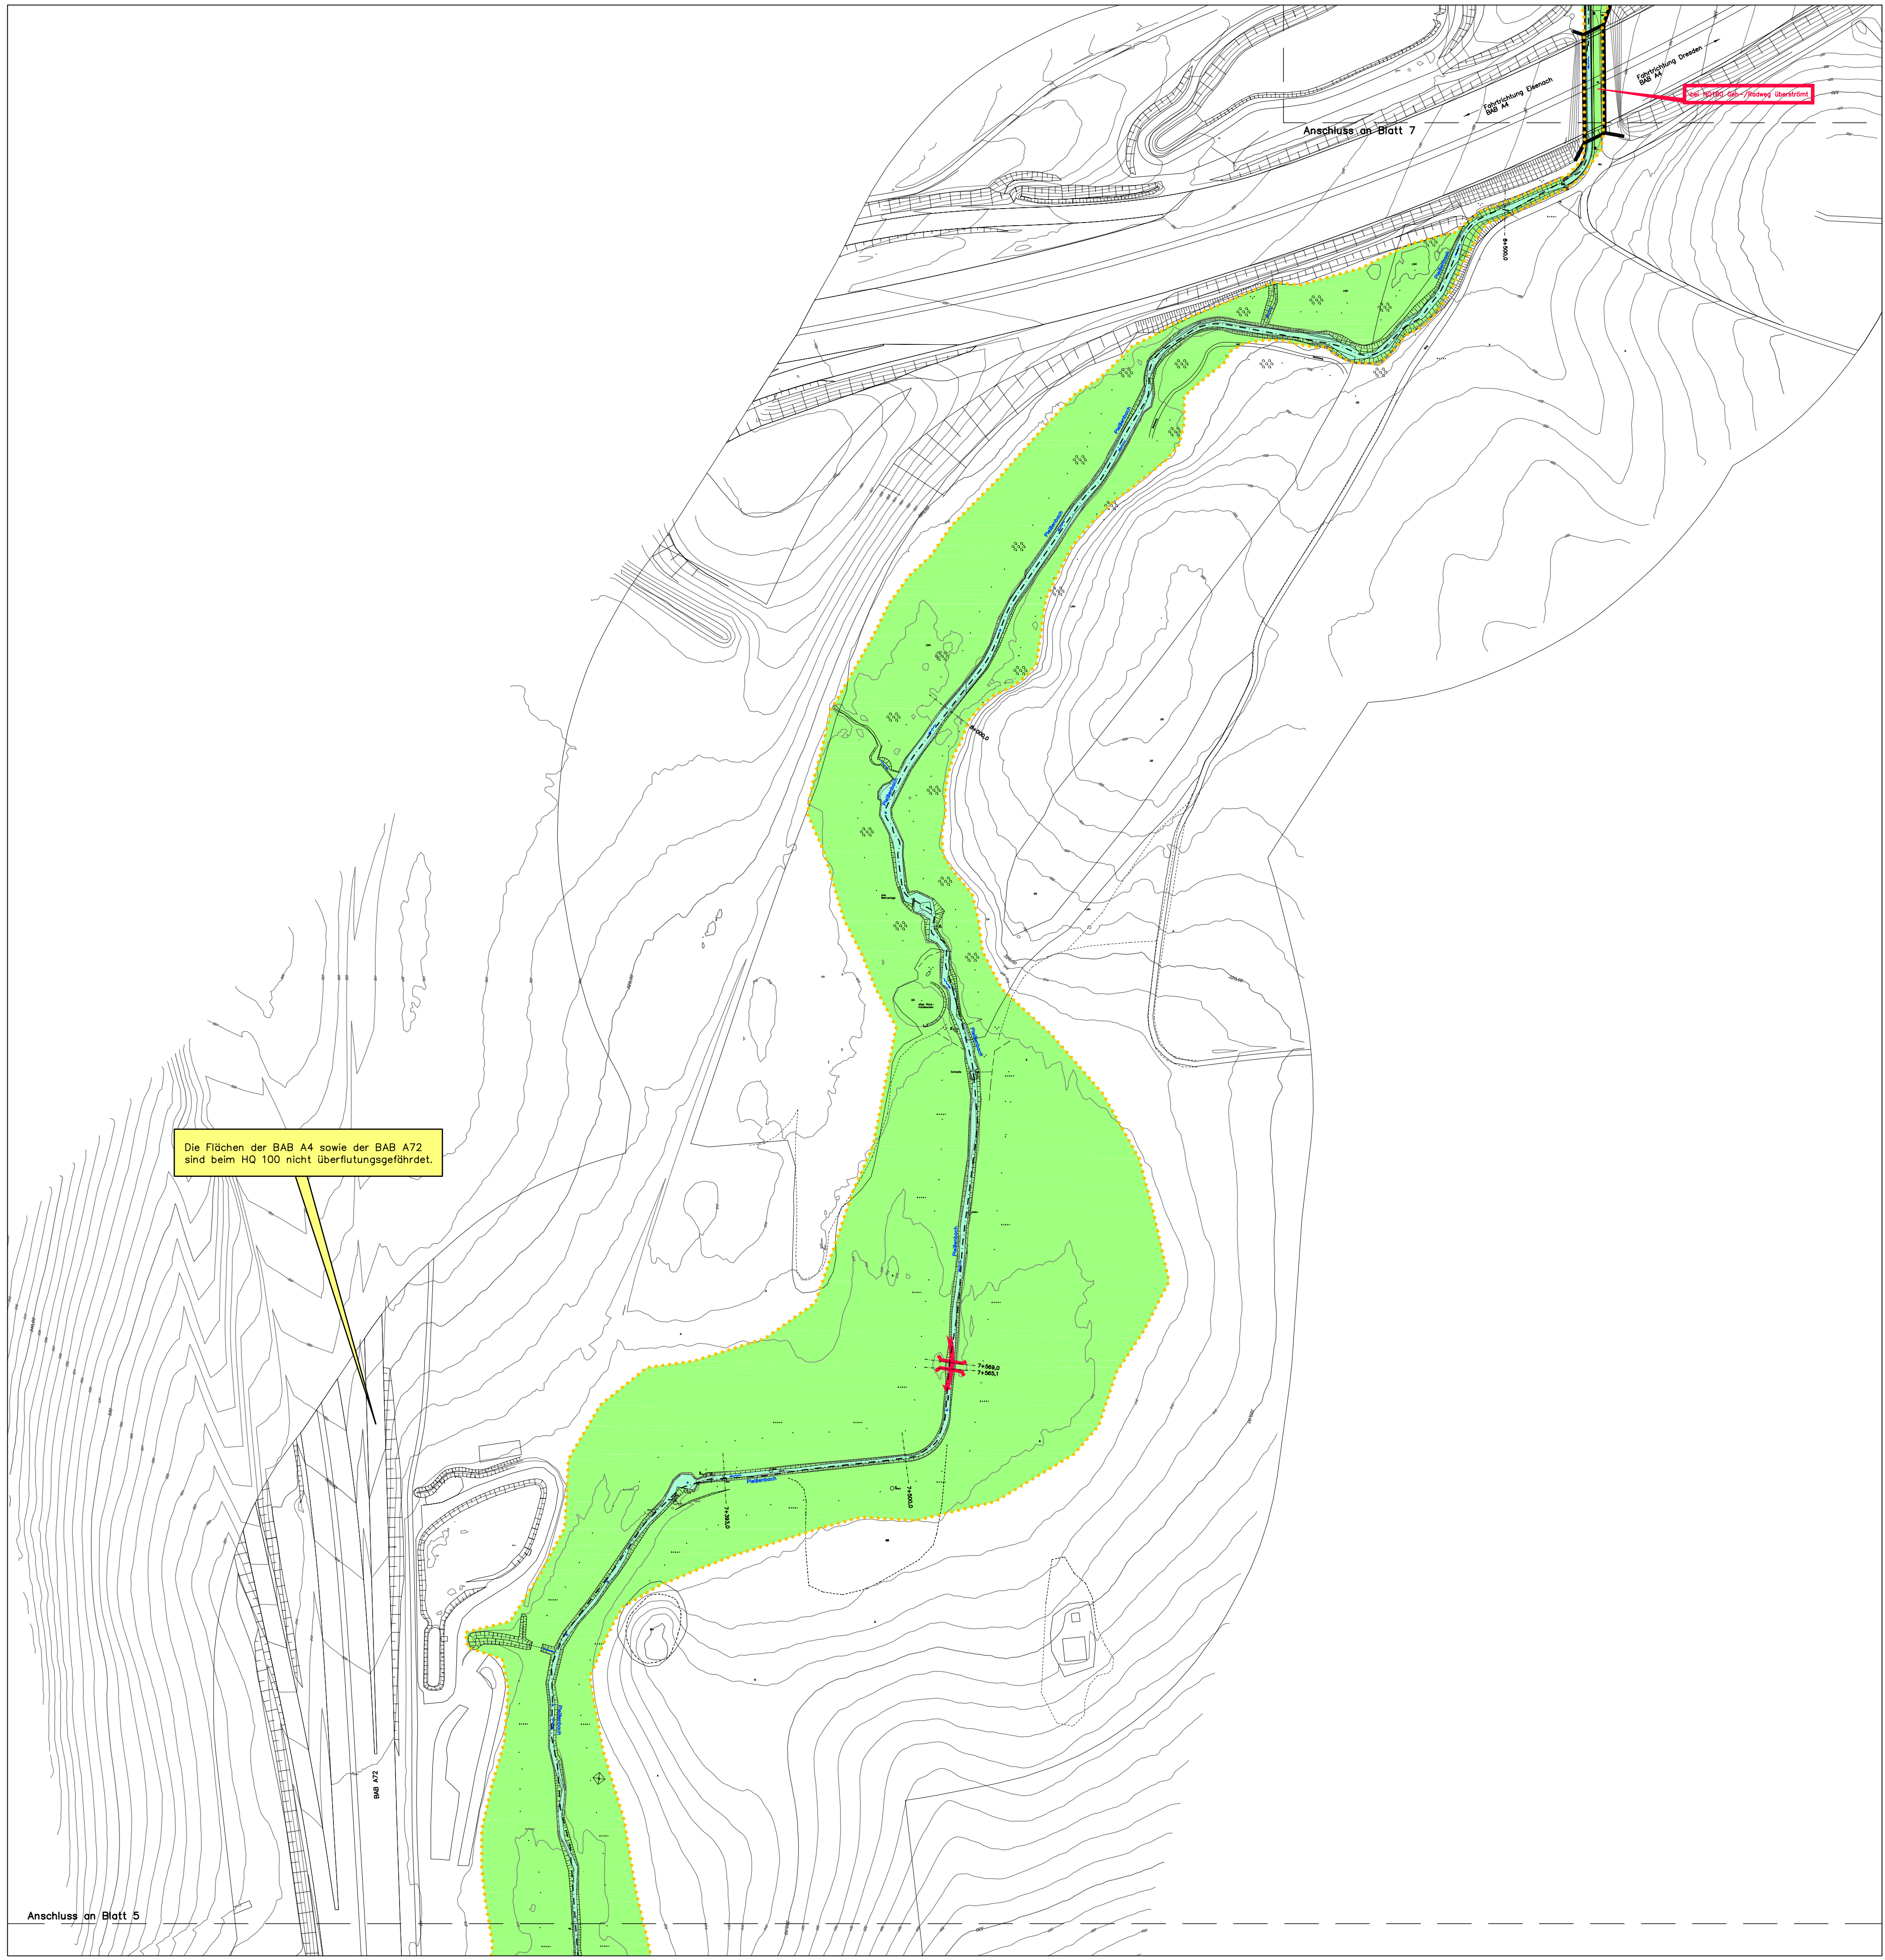

Für den Außenbereich zwischen Röhrsdorf und Rottluff erfolgt keine gesonderte Ausweisung verschiedener Wassertiefen in den Ausuferungsbereichen, da hier auch die weiten Gewässervorländer dem planmäßigen Gewässerprofil, inkl. natürlicher Retentionsflächen, zugeordnet werden.

 Gewässerachse Pleißenbach
mit Stationierung (in m)

- Keine unmittelbare Überschwemmungsgefahr in den Außenbereichen
- 0,0 m $\leq h_w$ = Überschwemmungstiefe
Wasserflächen inkl. Ausuferungen (i.d.R. natürliche Retentionsflächen)

	$0,0 \text{ m} \leq h_w \leq 0,5 \text{ m}$ h_w = Überschwemmungstiefe außerhalb des Gewässerprofils
	$0,5 \text{ m} \leq h_w \leq 1,0 \text{ m}$ h_w = Überschwemmungstiefe außerhalb des Gewässerprofils
	$h_w > 1,0 \text{ m}$ h_w = Überschwemmungstiefe außerhalb des Gewässerprofils

- [illegible]

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Höhenbezug		Planungsphase		Projektnummer		Jahr			
m HN		Studie		327-1		2010		Ingenieurbüro mbH Blumenweg 206, 99224 Chemnitz Telefon: 0372 / 2727 688 Fax: 2729 767	
Format		Datum		Name		Unterschrift			
770x594		gezeichnet		24.11.2010		Estel		I W U GmbH Ingenieurbüro f. Wasserbau und Umweltsanierung Überländer Str. 16a, 99473 Chemnitz Telefon: 0372/817 850 Fax: 817 877	
		bearbeitet		24.11.2010		Herrmann			
		geprüft		24.11.2010		Nieren			

24.11.2010 / Anlage_6.DWG